

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922) 49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
Иваново (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Сургут (3462)77-98-35  
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://animo.nt-rt.ru> || [aoi@nt-rt.ru](mailto:aoi@nt-rt.ru)

## Диспенсеры горячей воды WKI

С бойлерами серии WKI у вас всегда будет горячая вода. Бойлеры этой серии идеальны, потому что они крепятся на стену и не занимают ценное место на столе. Они универсальны. Воду из них можно брать по необходимости, при этом вода не остывает.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



#### ОБЪЕМЫ

- + Вместимость 10, 20, 40, 60 и 80 литров
- + Можно наливать большие объемы без проблем (скорость розлива — один литр за 6 – 9 секунд)
- + Стеклоокно уровня
- + Вкл./выкл. функции долива



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- + Для настенного крепления
- + Регулируемый термостат 0-97°C
- + Фиксированное подключение воды
- + Нержавеющая сталь 18/9
- + Модели, рассчитанные на судовое напряжение
- + Могут поставляться с разными нагревательными элементами / источниками питания




### ВАРИАНТЫ



- + Возможность установить 2 поворотных кронштейна на WKI.



- + Неподтекающий краник спереди, поворотный кронштейн слева, справа или с обеих сторон.



- + Неподтекающий краник спереди, без поворотного кронштейна

| МОДЕЛЬ                            | WKI 10n                                 | WKI 20n 3kW                             | WKI 20n 6kW                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Артикул                           | 30110                                   | 30115                                   | 30120                                   |
| Резервный объем горячей воды      | 10 л / 80 чашек                         | 20 л / 160 чашек                        | 20 л / 160 чашек                        |
| Количество горячей воды в час     | 30 л / 240 чашек                        | 30 л / 240 чашек                        | 60 л / 480 чашек                        |
| Время нагрева (20-97°)            | 24 мин                                  | 45 мин                                  | 23 мин                                  |
| Время розлива 1 литра             | 6-9 секунд                              | 6-9 секунд                              | 6-9 секунд                              |
| Подключение электричества         | 1-фазн. ~220-240 В/<br>3,2 кВт/50-60 Гц | 1-фазн. ~220-240 В/<br>3,2 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~380-415 В/<br>6,6 кВт/50-60 Гц |
| Предохранитель 1-фазн. ~220-240 В | 16А                                     | 16А                                     | -                                       |
| Предохранитель 3-фазн. ~380-415 В | -                                       | -                                       | 3х10А                                   |
| Предохранитель 1-фазн. ~230 В     | -                                       | 3х20А                                   | 3х20А                                   |
| Подключение холодной воды         | 3/4"                                    | 3/4"                                    | 3/4"                                    |
| Мин. – макс. Давление             | 1-8 бар                                 | 1-8 бар                                 | 1-8 бар                                 |
| Перелив                           | Ø15 мм                                  | Ø15 мм                                  | Ø15 мм                                  |
| Длина кабеля                      | 1,3 м                                   | 1,3 м                                   | 1,3 м                                   |
| Вес пустого бойлера               | 8 кг                                    | 11 кг                                   | 11 кг                                   |
| заполненного бойлера              | 19 кг                                   | 33 кг                                   | 33 кг                                   |

|                    |                                         |                                         |                                     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Морское исполнение | 1-фазн. ~110-120 В/<br>1,2 кВт/50-60 Гц | 1-фазн. ~110-120 В/<br>1,2 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~220 В/<br>6,6 кВт/50-60 Гц |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|

|  |                                         |                                         |                                   |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 1-фазн. ~110-120 В/<br>2,4 кВт/50-60 Гц | 1-фазн. ~110-120 В/<br>2,4 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~380 В/<br>6 кВт/50-60 Гц |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|

|  |                                         |                                         |                                   |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 1-фазн. ~110-120 В/<br>3,2 кВт/50-60 Гц | 1-фазн. ~110-120 В/<br>3,2 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~440 В/<br>6 кВт/50-60 Гц |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|

|  |                                   |                                   |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | 2-фазн. ~380 В/<br>3 кВт/50-60 Гц | 2-фазн. ~380 В/<br>3 кВт/50-60 Гц |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|




|  |                                   |                                   |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | 3-фазн. ~440 В/<br>3 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~440 В/<br>3 кВт/50-60 Гц |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|

| МОДЕЛЬ                            | WKI 40n                                 | WKI 60n                                 | WKI 80n                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Артикул                           | 30125                                   | 30130                                   | 30135                                    |
| Резервный объем горячей воды      | 40 л / 320 чашек                        | 60 л / 480 чашек                        | 80 л / 640 чашек                         |
| Количество горячей воды в час     | 90 л / 720 чашек                        | 90 л / 720 чашек                        | 180 л / 1440 чашек                       |
| Время нагрева (20-97°)            | 23 мин                                  | 35 мин                                  | 25 мин                                   |
| Время розлива 1 литра             | 6-9 секунд                              | 6-9 секунд                              | 6-9 секунд                               |
| Подключение электричества         | 3-фазн. ~380-415 В/<br>9,6 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~380-415 В/<br>9,6 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~380-415 В/<br>19,2 кВт/50-60 Гц |
| Предохранитель 1-фазн. ~220-240 В | 3х 16 А                                 | 3х 16 А                                 | 3х 16 А                                  |
| Предохранитель 3-фазн. ~380-415 В | 3х 35 А                                 | 3х 35 А                                 | 3х 35 А                                  |
| Подключение холодной воды         | 3/4"                                    | 3/4"                                    | 3/4"                                     |
| Мин. – макс. Давление             | 1-8 бар                                 | 1-8 бар                                 | 1-8 бар                                  |
| Перелив                           | Ø15 мм                                  | Ø15 мм                                  | Ø15 мм                                   |
| Длина кабеля                      | 1,5 м                                   | 1,5 м                                   | 1,5 м                                    |
| Вес пустого бойлера               | 17 кг                                   | 19,5 кг                                 | 24 кг                                    |
| заполненного бойлера              | 61 кг                                   | 82,5 кг                                 | 107 кг                                   |

|                    |                                     |                                     |                                      |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Морское исполнение | 3-фазн. ~220 В/<br>9,6 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~220 В/<br>9,6 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~220 В/<br>19,2 кВт/50-60 Гц |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

|  |                                   |                                   |                                    |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  | 3-фазн. ~380 В/<br>9 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~380 В/<br>9 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~380 В/<br>18 кВт/50-60 Гц |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

|  |                                   |                                   |                                    |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  | 3-фазн. ~440 В/<br>9 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~440 В/<br>9 кВт/50-60 Гц | 3-фазн. ~440 В/<br>18 кВт/50-60 Гц |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

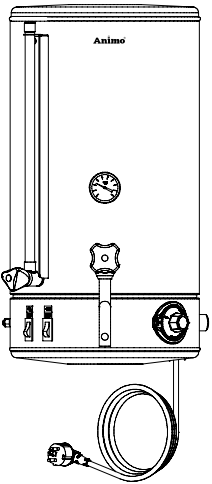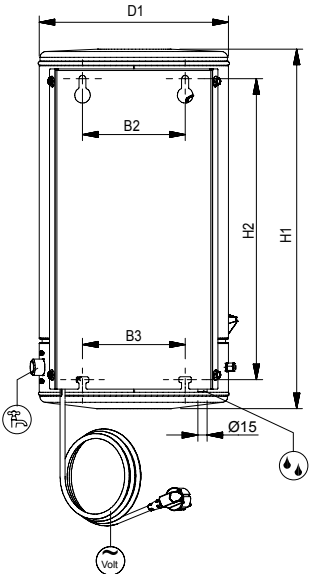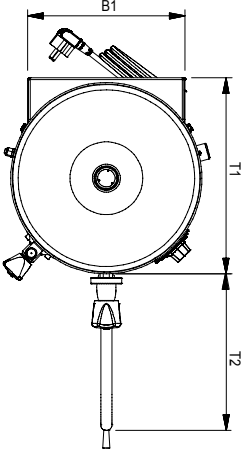

#### РАЗМЕРЫ

|         | WKI 10n | WKI 20n 3KW | WKI 20n 6KW | WKI 40n | WKI 60n | WKI 80n |
|---------|---------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| Артикул | 30110   | 30115       | 30120       | 30125   | 30130   | 30135   |
| B1      | 188     | 253         | 253         | 316     | 316     | 367     |
| B2      | 124     | 165         | 165         | 165     | 165     | 250     |
| B3      | 74      | 165         | 165         | 165     | 165     | 250     |
| D1      | 224     | 304         | 304         | 382     | 382     | 444     |
| H1      | 523     | 583         | 583         | 685     | 856     | 890     |
| H2      | 432     | 484         | 484         | 565     | 740     | 780     |
| T1      | 249     | 313         | 313         | 404     | 404     | 456     |
| T2      | 246     | 325         | 325         | 345     | 345     | 345     |

Подключение электричества Подключение воды Перелив

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922) 49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Россия** (495)268-04-70

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Казахстан** (772)734-952-31

**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93